



SMALTO LEGNO ALTA PROTEZIONE BIOBASED

Lo Smalto Legno Alta Protezione Biobased* è utilizzato per decorare e proteggere il legno esterni e interni. Contiene il 86% di ingredienti da fonti naturali, minerali e bioderivati*.

*Contiene l'86% di ingredienti naturali, minerali e a base biologica di cui il 33% di carbonio (a base biologica) misurato secondo lo standard NF EN 16640.

- Tutti i tipi di legno
- Persiane, portali, cancelli cassette e mobili da giardino...
- ESTERNO / INTERNO

PREPARAZIONE

1
TAPPA

- Aderenza perfetta su legno sano, pulito, non grasso e asciutto.
- Se necessario, sgrassare i legni esotici con acetone.
- Riparare le crepe e i fori usando la **Pasta di legno** o lo **Stucco per legno Syntilor**.
- Legni nuovi o vecchi grezzi: carteggiare con carta abrasiva con grana 80 e poi spolverare.
- Legni precedentemente smaltati, impregnati o verniciati in buone condizioni (glicerina, acrilico): carteggiare con carta abrasiva grana 120) e poi spolverare. Effettuare un test di aderenza.
- Legni precedentemente smaltati, impregnati o verniciati in cattive condizioni (glicerina, acrilico): utilizzare uno **Sverniciatore Syntilor**. Carteggiare con carta abrasiva (grana 80) e poi spolverare.
- Se necessario, applicare un prodotto specifico per il trattamento del legno.
- Per evitare che le impurità dei legni tannici o esotici risalgano in superficie, usare un primer specifico.

APPLICAZIONE

2
TAPPA

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicazione nel senso delle fibre del legno.
- All'esterno: applicazione in 2 strati abbondanti.
- All'interno: applicazione in 1 strato abbondante.
- Applicazione con pistola: diluire con acqua al 10%. Rispettare le indicazioni consigliate.
- Non superare le 48 ore tra uno strato e l'altro.
- Avere delle precauzioni nei primi giorni.



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

TIPO DI RESINA	Resina poliuretantica in fase acquosa
DENSIT� (� 20�C)	1,05 � 1,25 secondo la tinta
CONSISTENZA	Cremoso
ESSICCAZIONE (A 20�C)	Al tatto : 2 ore Tra gli strati: 6 ore Completo : 24 ore
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Satinato
ECOLABEL	


**PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE**

- Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo prima dell'applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore dopo l'applicazione.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12 C o superiore a 25 C.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidit .
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto   disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

**ATTREZZI &
PULIZIA**

ATTREZZI

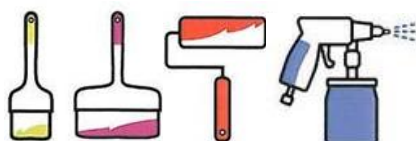

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

