



SCHIARENTE e PULITORE

Con la sua formula elevate prestazioni lo **Schiarente e Pulitore Syntilor** è particolarmente indicato per la pulizia e la smacchiatura dei rivestimenti di legno esterni (trattati in autoclave o no) che hanno subito le aggressioni delle intemperie.

- Per tutte le superfici di legno
- Terrazze, cancelli, divisori traforati, ponti delle imbarcazioni, mobilio da giardino...
- Speciale per esterno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

IMPORTANTE: bagnare accuratamente i legni prima dell'applicazione per ottimizzare l'azione del prodotto.

- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- Agitare bene prima dell'uso. Non diluire.
- Applicazione su legno grezzo, senza tracce di finiture.
- Se necessario, sverniciare le vecchie finiture con lo **Super Sverniciatore Speciale Legno Syntilor** e levigare con un abrasivo grana 80.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Applicare abbondantemente lo **Schiarente e Pulitore** mediante una spazzola o un rullo (pelo lungo), nel senso delle fibre del legno. Operare su superfici di 5 - 10 mq. In caso di superfici verticali, lavorare dall'alto in basso.
- Lasciare agire per un tempo di 10 - 15 minuti. Strofinare se necessario con una spazzola di nylon (setole dure) per perfezionare l'azione del prodotto (prestare attenzione agli spruzzi).
- Sciacquare con acqua abbondante
- Se necessario, effettuare una seconda applicazione, nelle medesime condizioni.
- Lasciare asciugare bene (48 ore) prima di applicare la protezione scelta.
- Attenzione, la tinta finale del legno apparirà solo dopo aver applicato la protezione prescelta (es. **Olio mobili e terrazze Syntilor**).



CARATTERISTICHE TECNICHE


DENSITÀ	1,01 (± 0,03)
CONSISTENZA	Gelificata
TEMPO D'AZIONE (a 20°C)	Da 10 a 15 minuti
TEMPO DI ASCIUGATURA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA FINITURA (a 20 ° C)	48H
RESA	5 a 10 m ² al litro per ogni strato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D'USO.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI & PULIZIA

ATTREZZI

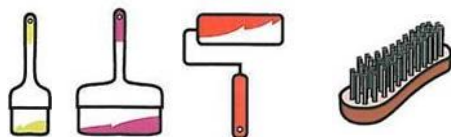

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

