


FINITURA A CERA 10 ANNI

La **Finitura a Cera** permette di conferire un aspetto naturale ai legni esterni grezzi o già ricoperto da una vecchia finitura. Il suo film, elastico e resistente, protegge dalle più difficili condizioni climatiche evitando l'ingrignimento dei supporti.

- Legno grezzo o già ricoperto da una finitura
- Legni verticali
- Esterno - Interno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- Legni nuovi o grezzi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani. Spolverare accuratamente.
- Legni grassi o esotici: sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- Legni ingrigniti o anneriti: pulire con lo Schiarente per Legni Syntilor e poi sgranare con carta abrasiva (grana 80). Spolverare accuratamente.
- Su legni già trattati con impregnante o verniciati: sgranare accuratamente con carta abrasiva (grana 80) per eliminare le parti non aderenti dopodiché spolverare.
- Se necessario, trattare con un apposito prodotto di trattamento del legno.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

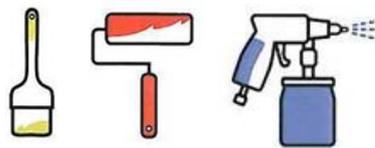
Pronto per l'uso, non diluire.
 Miscelare bene prima dell'uso.
 Su legni nuovi o rimessi a nudo: applicazione in 3 strati abbondanti, nel senso delle fibre del legno.
 Su legni vecchi in buono stato (già trattati con impregnante o verniciati): basta un solo strato.
 Su legni vecchi degradati (già trattati con impregnante o verniciati): applicazione in 2 strati.
 Occorrono 4 ore di essiccazione fra ogni strato. Non superare 48 ore fra 2 strati.
 Sgranare leggermente (carta abrasiva grana da 120 a 180) fra gli strati dopo essiccazione per eliminare le piccole asperità del legno e ottenere uno stupendo aspetto con una migliore resistenza.
 Indurimento rapido: prendere alcune precauzioni i primi giorni.
 Non applicare su superfici orizzontali.


Syntilor


MATERIALE & PULIZIA **PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE** **CARATTERISTICHE TECNICHE**

DENSITÀ (20°C)	1,03
CONSISTENZA	Cremona
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 4 ore Completa : 12 ore
RESA	12mq/L per strato
ASPETTO	Cerato

- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.

MATERIALE

PULIZIA DEGLI ATTREZZI


***FINO A 10 ANNI DI TENUTA ESTERNA:** supporto: legni nuovi, sani, puliti, non grassi e asciutti (umidità inferiore al 10%), opportunamente preparati. Applicazione realizzata in 3 strati. Completamente asciutto in condizioni normali. Condizioni normali d'utilizzo domestico (rivestimenti verticali di legno) e di manutenzione. La durata sui legni poco impregnabili (quercia, Iroko, ecc.) è limitata e ridotta, nonché nel caso d'esposizioni Sud oppure Ovest. Non applicare su Red Cedar.

I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.



50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06