



Syntilor

SCHIARENTE PER LEGNI INGRIGITI

Con la sua formula elevate prestazioni lo **Schiarente per Legni ingrighiti Syntilor** è particolarmente indicato per la pulizia e la smacchiatura dei rivestimenti di legno esterni (trattati in autoclave o no) che hanno subito le aggressioni delle intemperie.

- Per tutte le superfici di legno
- Terrazze, cancelli, divisori traforati, ponti delle imbarcazioni, mobilio da giardino...
- Speciale per esterno

1 PREPARAZIONE

- Applicazione su legno grezzo, senza tracce di rifiniture. Se necessario, sverniciare le vecchie rifiniture con lo Super Sverniciatore Speciale Legno Syntilor. Levigare con un abrasivo fine.
- Per ottimizzare l'azione del prodotto, si consiglia di bagnare il legno prima dell'applicazione onde aprire i pori.

2 APPLICAZIONE

- Agitare bene prima dell'uso.
- Non diluire.
- Si raccomanda l'uso di guanti, occhiali e abiti di protezione.
- Applicare abbondantemente lo Schiarente per legni ingrighiti mediante la spazzola o il rullo (peli lunghi), nel senso delle fibre del legno. Operare su superfici da 5 a 8 m² maxi. In caso di superfici verticali, lavorare dall'alto in basso
- Lasciare agire da 10 a 15 minuti. Strofinare se necessario con una spazzola di nylon (peli duri) per perfezionare l'azione del prodotto (attenzione: rischio di spruzzi).
- Sciacquare con acqua abbondante
- Se necessario, effettuare una seconda applicazione, nelle medesime condizioni.
- Lasciare asciugare bene (48 a 72 ore) prima d'applicare la protezione scelta.

Syntilor



Mai 2016

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DENSITÀ	1,01 (± 0,03)
CONSISTENZA	Gelificata
TEMPO D'AZIONE (a 20°C)	Da 10 a 15 minuti
TEMPO DI ASCIUGATURA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA FINITURA (a 20 ° C)	48 a 72H
RESA	5 a 8m ² al litro per ogni strato


PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D'USO.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI & PULIZIA

ATTREZZI

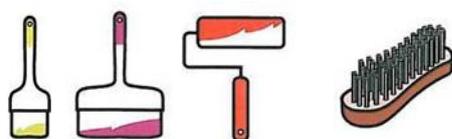

PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06