



VERNICE LEGNO ALTA PROTEZIONE

È la prima vernice che combina i vantaggi di un prodotto con formula all'acqua alle prestazioni ed i requisiti offerti da un prodotto a solvente: alto potere coprente, tonalità calde e intensa brillantezza.

- Per tutti i tipi di legno
- Rivestimenti verticali
- Speciale per esterni

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni puliti, asciutti e sani (i legni grassi ed esotici devono prima essere sgrassati con acetone).
- **Legni ingrighiti o anneriti:** pulire con lo **Schiarente per Legni Syntilor**, quindi levigare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già verniciati:** levigare con carta abrasiva (grana 100).
- **Vecchie finiture (smalti, impregnanti...):** levigare con carta abrasiva grana 40, 60 poi 80 oppure utilizzare dapprima uno **Sverniciatore Syntilor**.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un apposito prodotto per il trattamento del legno.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA


Smussare leggermente (carta abrasiva grana 80) gli angoli vivi e gli spigoli dei rivestimenti esterni affinché la vernice copra perfettamente le fibre del legno prolungandone così la longevità.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Mescolare bene prima dell'uso per ottenere una miscela omogenea, quindi lasciare riposare un momento, affinché riprenda la consistenza di gel.
- Pronta all'uso, non diluire.
- Applicare con il pennello o lo spalter nel senso delle fibre del legno.
- Applicazione in 3 strati abbondanti.
- Levigare con carta abrasiva grana 120 fra uno strato e l'altro dopo 8 ore di essiccazione, quindi spolverare. Non superare le 48 ore tra 2 strati.
- Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni.
- L'essiccazione può essere rallentata su alcune essenze di legno esotico.

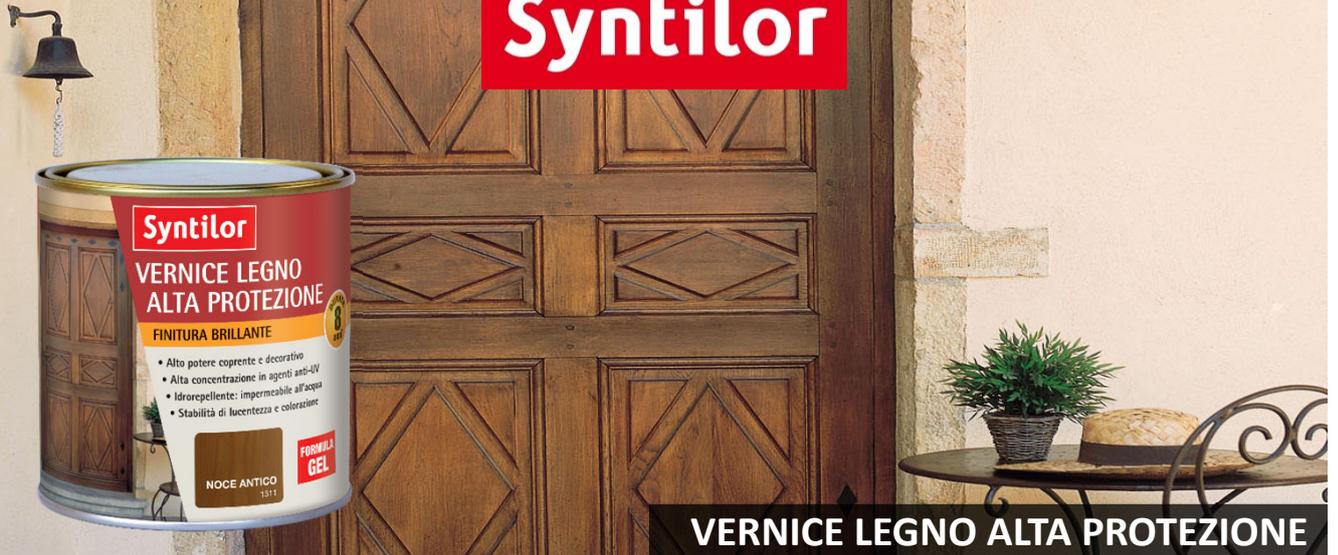

VERNICE LEGNO ALTA PROTEZIONE

SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**


DENSITÀ (20°C)	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Gel
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 8H Completa : 24H
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Brillante

**PRECAUZIONI
& CONSERVAZIONE**

- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.

**MATERIALE
& PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I raggugli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.